


2 CORTE - TRECHO 2
esc.: 1/75



3 CORTE - TRECHO 3
esc.: 1/75

8.1		PAVIMENTO DA CICLOVIA			
8.1	08.017.000.0	PAVIMENTO RIGIDO/CICLOVIA/CNCM ESP/CM CONCR. ARGAMASSADO, 15MPA, COLORIDO /OXÍDO FERRO VERMELHO SINTÉTICO, JUNTAS SERRADAS, LONA PLAST. POLIETILENO /LONA CAMADA REGULADORA DE PO DE PEDRA CONTAMINADA MECANICAMENTE /ACABAMENTO SUPERF. DESEMPENHADO, CAMURÇADO E VASSOURADO, CURA /MANTA GEOTÊXIL, PROTEÇÃO /C/MELEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST. EXCL. PREPARO TERREIRO			11.694,27
		LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA	
			TRECHO 1		864,73
		Ciclovía		414,54	414,54
		Passarela		411,00	411,00
		Ciclovía - Acesso lateral	2,50	8,71	21,78
		Passarela - Acesso lateral	2,00	8,71	17,42
			TRECHO 2		2.218,14
		Ciclovía		1.215,15	1.215,15
		Passarela		857,42	857,42
		Ciclovía - Acesso lateral	2,50	32,35	80,88
		Passarela - Acesso lateral	2,00	32,35	64,70
			TRECHO 3		1.115,83
		Ciclovía		540,38	540,38
		Passarela		487,95	487,95
		Ciclovía - Acesso lateral	2,50	24,02	60,05
		Passarela - Acesso lateral	2,00	24,02	48,04
			TRECHO 4		1.473,45
		Ciclovía		801,07	801,07
		Passarela		672,39	672,39
			TRECHO 5		1.415,10
		Ciclovía		786,21	786,21
		Passarela		628,89	628,89
			TRECHO 6		2.933,73
		Ciclovía		1.628,42	1.628,42
		Passarela		1.311,32	1.311,32
			TRECHO 7		68,88
		Ciclovía		43,42	43,42
		Passarela		26,45	26,45
			TRECHO 8		957,40
		Ciclovía		595,33	595,33
		Passarela		362,08	362,08

	8.2	MÉDIO-RIO					
8.2	08.027.0037-A	MÉDIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FOX-15MMPA;RE-MOLDADO,TIPODER-H,UMEDINDO 0,15MM NA BASE E COM ALTURA DE 0,50M,SENTALMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FOMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVOAO E REATERRO					7.662,40
			QUANTIDADE DE MÉDIO-FIO	COMPROMETIDO	TOTAL (M)		
				TRECHO 1			
		Ciclologia	2,00	167,36	334,72		536,92
		Passarela	1,00	167,36	167,36		334,72
		Ciclologia - Acesso lateral	2,00	8,71	17,42		167,36
		Passarela - Acesso lateral	2,00	8,71	17,42		17,42
				TRECHO 2			1.754,32
		Ciclologia	2,00	406,23	812,46		812,46
		Passarela	2,00	406,23	812,46		812,46
		Ciclologia - Acesso lateral	2,00	32,36	64,70		64,70
		Passarela - Acesso lateral	2,00	32,36	64,70		64,70
				TRECHO 3			744,90
		Ciclologia	2,00	216,17	432,34		432,34
		Passarela	1,00	216,17	216,17		216,17
		Ciclologia - Acesso lateral	2,00	24,02	48,04		48,04
		Passarela - Acesso lateral	2,00	24,02	48,04		48,04
				TRECHO 4			960,51
		Ciclologia	2,00	320,17	640,34		640,34
		Passarela	1,00	320,17	320,17		320,17
				TRECHO 5			946,62
		Ciclologia	2,00	316,64	631,08		631,08
		Passarela	1,00	316,64	316,64		316,64
				TRECHO 6			1.959,90
		Ciclologia	2,00	653,30	1.306,60		1.306,60
		Passarela	1,00	653,30	653,30		653,30
				TRECHO 7			24,78
		Ciclologia	2,00	8,26	16,52		16,52
		Passarela	1,00	8,26	8,26		8,26
				TRECHO 8			73,76
		Ciclologia	2,00	244,92	489,84		489,84
		Passarela	1,00	244,92	244,92		244,92

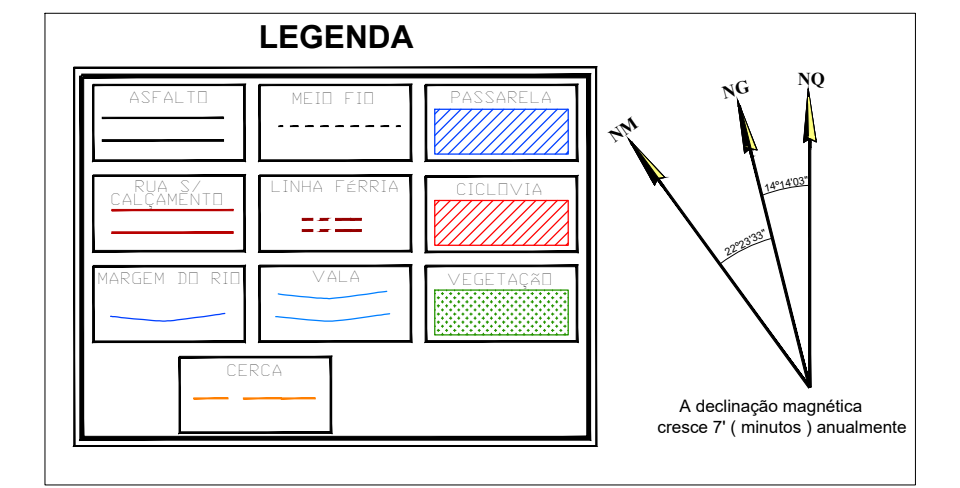

COORDENADAS UTM -DATUM - SAD 69
MERIDIANO CENTRAL - 39°W

LEGENDA	
1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM 1M DE COMPRIMENTO.
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE COMPRIMENTO.
6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM 6M DE COMPRIMENTO.

APROVAÇÃO:

LEGENDA	
	ÁREAS COM ATERRO E PLANTIO DE GRAMA.

AMARILDO HENRIQUE ALCANTARA
PREFEITO

ADRIANO MAIA NASCIMENTO
ARQUITETO
CAU nº 000A707430

LUIZA DE SOUZA ALMEIDA
ARQUITETA
CAU nº 00A1183206

Luiza de Souza Almeida
Auditora Fiscal de Obras
CAURJ A115328-6 Matr.: 14769
Data: 12/12/2017

Nº	DATA	MODIFICAÇÃO	DES.	RESP.



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E DEFESA CIVIL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

PROJETO: GABINETE/COORDENAÇÕES

DESENHO: PLANTA BAIXA-ARTICULAÇÃO-DETALHES-LEGENDAS-TRECHO 2 E 3

ENDEREÇO: SÃO FIDÉLIS

TÍTULO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA

SUPERINTENDÊNCIA D
PROJ. DE ENG^º E ARQ

Gilberto da Silva P. Neto

Gilberto da Silva P. Neto	Gilberto da Silva P. Neto - Eng. ^o Adriano Maia Nascimento - Arquite Luiz de Souza Almeida - Arquite
---------------------------	---

Gilberto da Silva P. Neto	Gilberto da Silva P. Neto - Eng. ^o Adriano Maia Nascimento - Arquite Luiz de Souza Almeida - Arquite
---------------------------	---

Nº DO PROJETO

02/33

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	EQUIPE TÉCNICA	REVISÃO	DATA	Nº DO DESDO
------------------------	----------------	---------	------	-------------